



www.rtitd-gost.narod.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПРОКЛАДКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗИНОВЫЕ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 19422—74

Издание официальное

3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

УДК 621.315.67 : 678 : 006.354

Группа Л63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКЛАДКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

ГОСТ

Конструкция и размеры

Rubber protecting gaskets
Design and dimensions

19422-74


ОКП 10 6800

Срок действия с 01.01.75
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые предохранительные прокладки, предназначенные для защиты изоляции кабелей и жгутов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий.

2. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице

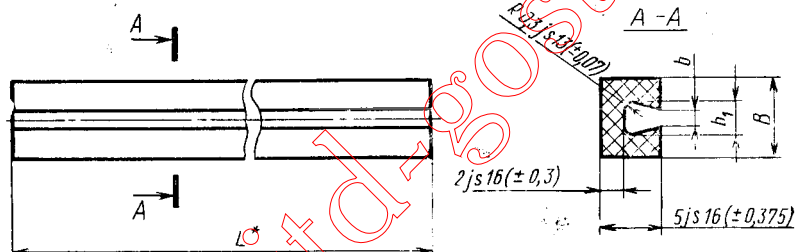

* Размер L определяется технологическими возможностями изготовителя.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

b		b ₁		B		s
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл. js 16	Номин.	Пред. откл. js 17	
0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8
1,8	±0,3	3,0	±0,375	8	±0,75	2,0—3,0
3,0		5,0		10		3,5—5,0

Примечания:

1. Предельные отклонения на размер b свыше 1 мм — по js 16.
2. s — предел толщины стенок приборов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Прокладки в зависимости от условий эксплуатации изготавливают из резины, выпускаемой по технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Пример условного обозначения прокладки с размерами паза $b=0,8$ мм, $b_1=1,8$ мм и длиной 92 мм из резины марки НО-68—1:

Прокладка $\frac{0,8-1,8-92 \text{ ГОСТ } 19422-74}{\text{НО-68-1}}$ обозначение документа

4. Поверхность прокладок должна быть гладкой, без наплывов, расслоений, пузырей, трещин и посторонних включений.

Не допускаются возвышения и углубления более пределов допусков, установленных таблицей.

5. Облой должен быть удален.

Не допускаются выпрессовки более 0,5 мм по месту разъема пресс-формы.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. На поверхности прокладок допускаются риски и следы зачистки облоя.

7. В зависимости от принятых размеров отверстий прокладка по длине разрезается на части.

Длина прокладки определяется периметром отверстия и указывается на чертеже.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. Б. Долин; З. Н. Шейхет (руководитель темы); П. А. Бурмистрова; А. П. Серегина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.01.74 № 137

3. СРОК ПРОВЕРКИ — 1993 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 7—83, 10—88)

6. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.94 (Постановление Госстандарта СССР от 20.06.88 № 1981)

Редактор М. А. Глазунова
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 24.03.89 Подп. в печ. 16.06.89 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,11 уч.-изд. л.
Тир. 6000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 850.